

Zakład Produkcji i Handlowo Usługowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

FIAT GRANDE PUNTO
09/05 -
Nr katalogowy **F/029**

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązkującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.



R = 1300 kg

D = 7,03 kN

S = 60 kg

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepek utrzymywać w należyłym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przycepepa musi być połączona z samochodem dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (tańcuch, linka z zapieciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaciepienia przeskodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek.

Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Nacisk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 60 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....

nr rej poj

Data produkcji.....

m-c rok.

.....

pieczęć sprzedawcy:

e20*94/20*

Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SW W 1135-812

Znaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały, white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty, yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do świateł hamowania	czerwony, red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	tylne światła przeciwmgiłowe	niebieski, blue

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)







M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

FIAT GRANDE PUNTO
09/05 -
NO CAT. F/029


**INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:**

- Odkręcić zderzak.
- Opuścić tłumik z tylnego zawiesia.
- Odkręcić metalowe wzmocnienie - nie będzie już montowane.
- Belkę haka A przykręcić luźno do tylnego pasa (pkt 3), elementy haka C i D przyłożyć do podwozia i skrócić śrubami M10x40 8.8 (pkt 1 i 2) stosując wkładki z nakrętkami E i F. Zawiesić tłumik.
- Przykręcić zderzak po wycięciu jego fragmentu wg załączonego rysunku.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.

**ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:**

	-M12x70 8.8 -M10x40 8.8	2szt 4szt		- Ø 30	4
	-M12 -M10	2szt 6szt			
	-M12 -M10	2szt 6szt			
	-M12 -M10	2szt 4szt			

- Unscrew the bumper.
- Lower the damper from the rear hanger.
- Unscrew the metal reinforcement – it will not be used any more. Screw slightly the main bar A to the rear belt of car (point 3), put the elements C and D under the chassis and screw with bolts M10x40 8.8 (point 1 and 2) using plates with nuts E and F. Hang the damper.
- Screw the bumper after cut out his part according to the drawing.
- Fix the ball and electric plate.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.

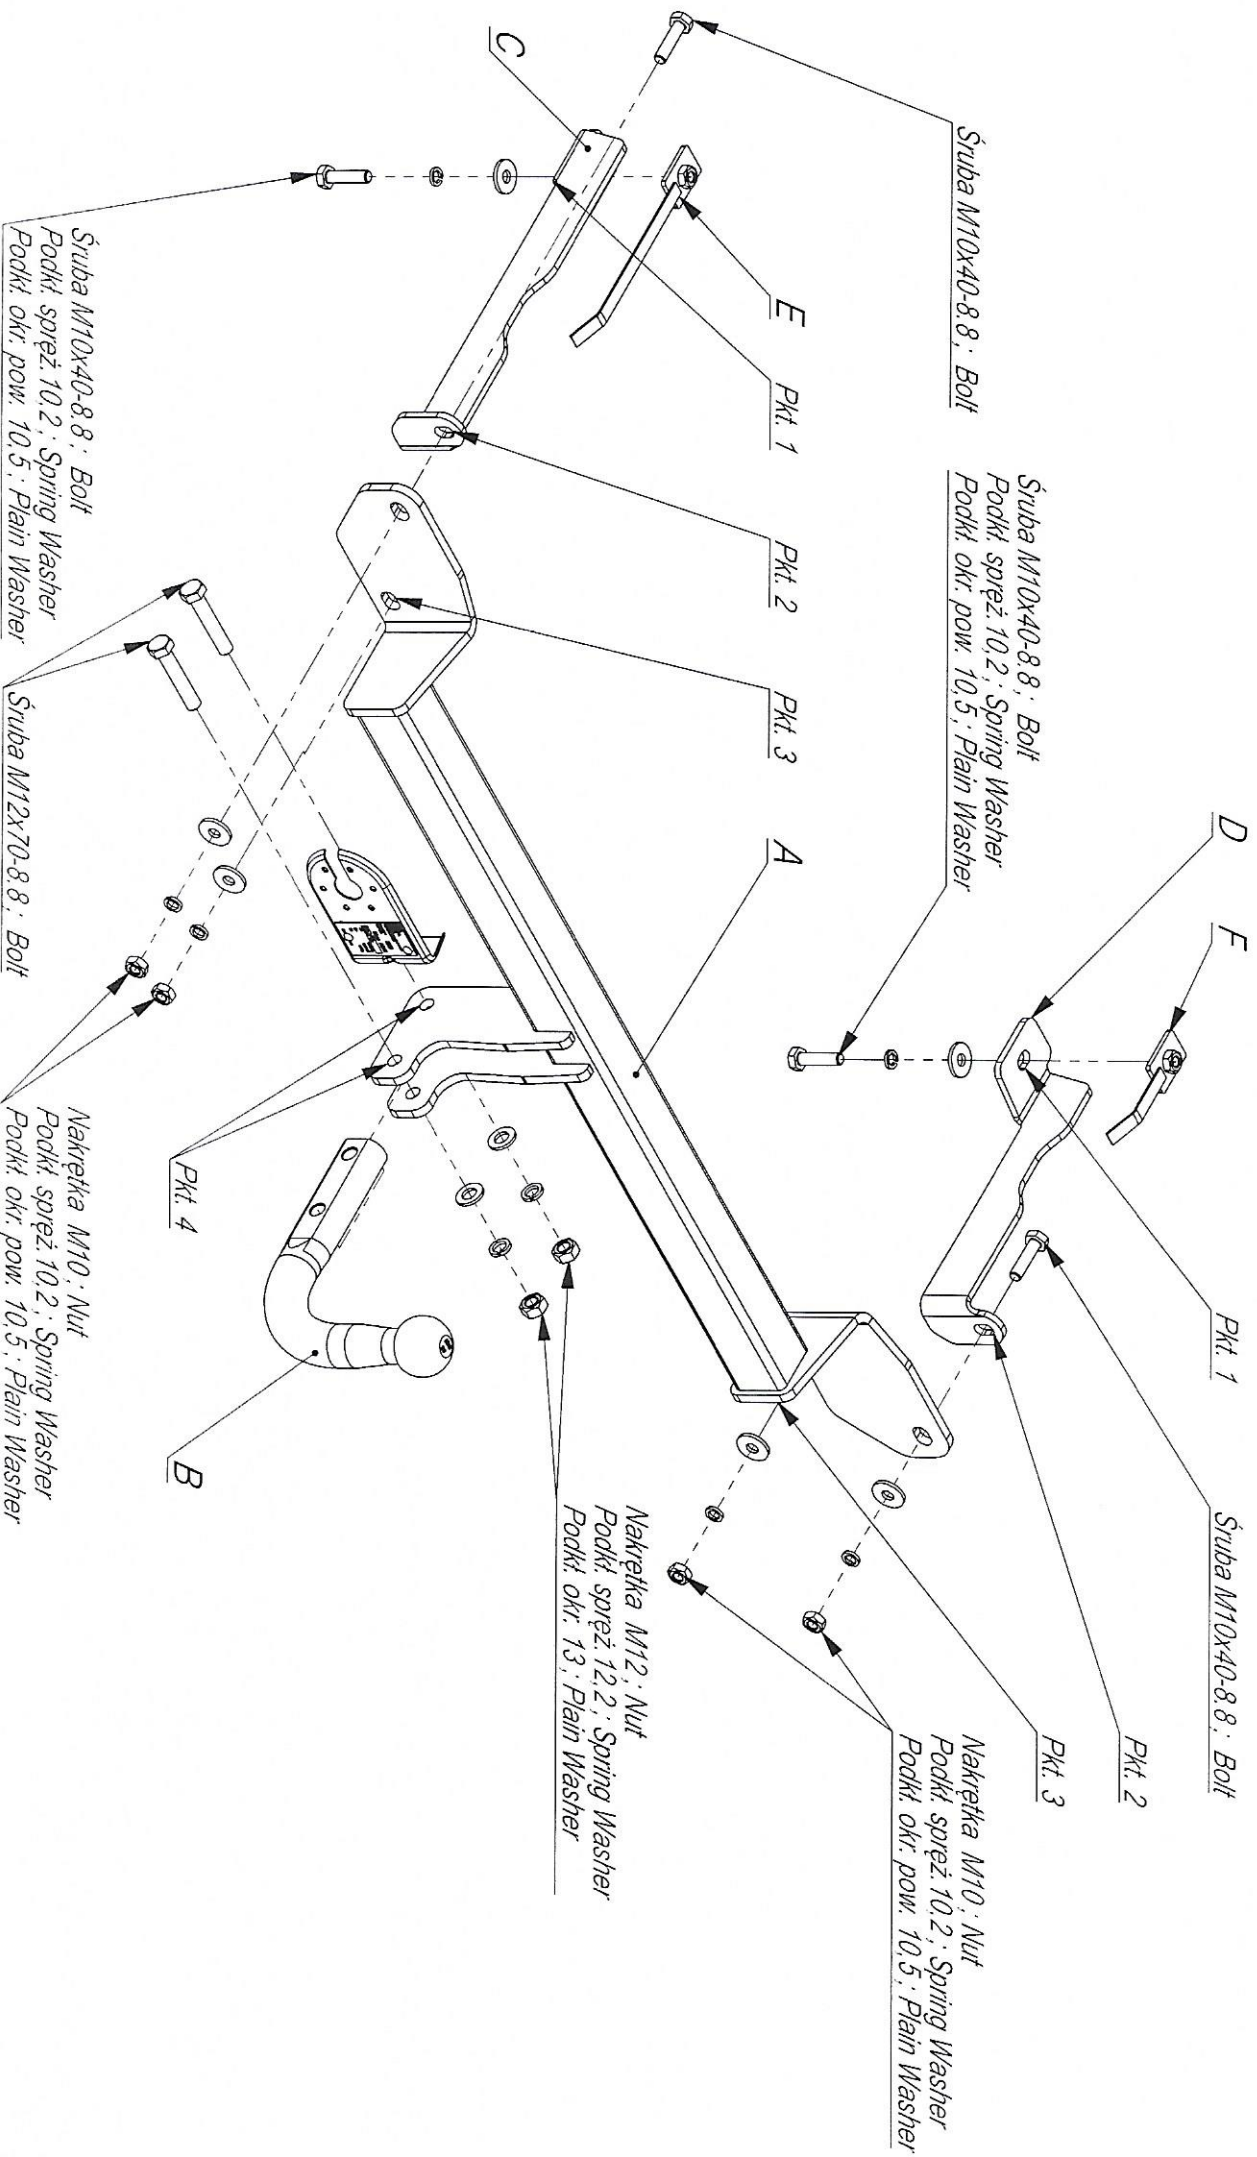

Nr katalogowy

F/029

Marka

Fiat Grande Punto

od 10/05 ->

96-111 Kowlewy, Chojnata 23 A
tel. 48 46 831 73 51

MIOLA
HAKPOL