

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

HYUNDAI i40 sedan, combi

11 -

Nr katalogowy J/041

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14 dni roboczych.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzeżenia zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. Wskutek nie prawidłowego zamontowania zaczeptu.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczeptu.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

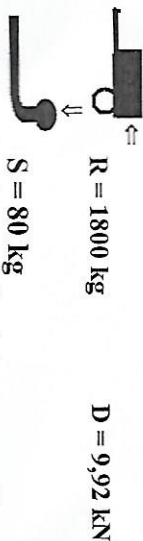

W czasie całej eksploatacji należy szczególnie elementy zaczeptu utrzymywać w należyłym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).
Przycepepa musi być połączona z zaczeptem kulowym dodatkowym złączeniem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczeptu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeskodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczeptu.
Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.
Nacisk pionowy na kulę zaczeptu nie może przekroczyć 80 kg.

Po zamontowaniu zaczeptu kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....
nr rej. poj.

Data produkcji.....
m-c rok.

.....
pieczęć sprzedawcy.

E20 55R-01

Gniazdo 7-biegumowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie znakiem	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do świateł hamowania	czerwony, red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	lyne światła przeciwmgłowe	niebieski , blue







Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8,8)			
Torque settings for nuts and bolts (8,8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Zdemontować zderzak.
- Odłączyć osłony termiczne od podłużnic.
- Elementy C i D przykręcić do podłużnic śrubami M12x45x1,25.
- Do elementów C i D przykręcić belkę haka śrubami M12x40 8.8.
- Wykonać wycięcie w zderzaku 80x40.
- Przykręcić zderzak.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.


HYUNDAI i40 sed., com.
11 -
NO CAT. J/041

INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8	szt 2		
	-M12x40 8.8	szt 4		
	-M12x50x1,25	szt 4		
	-M12	szt 10		4 szt
	-M12	szt 4		
	-M12	szt 4		

- Disassemble the bumper.
- Unscrew the thermal shields from the frame side members.
- Screw the elements C and D to the frame side members with bolts M12x45x1,25.
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x40 8.8.
- Cut out the fragment 80x40 in the lower part of the bumper.
- Screw the bumper.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.
- Fix the ball and electric plate.

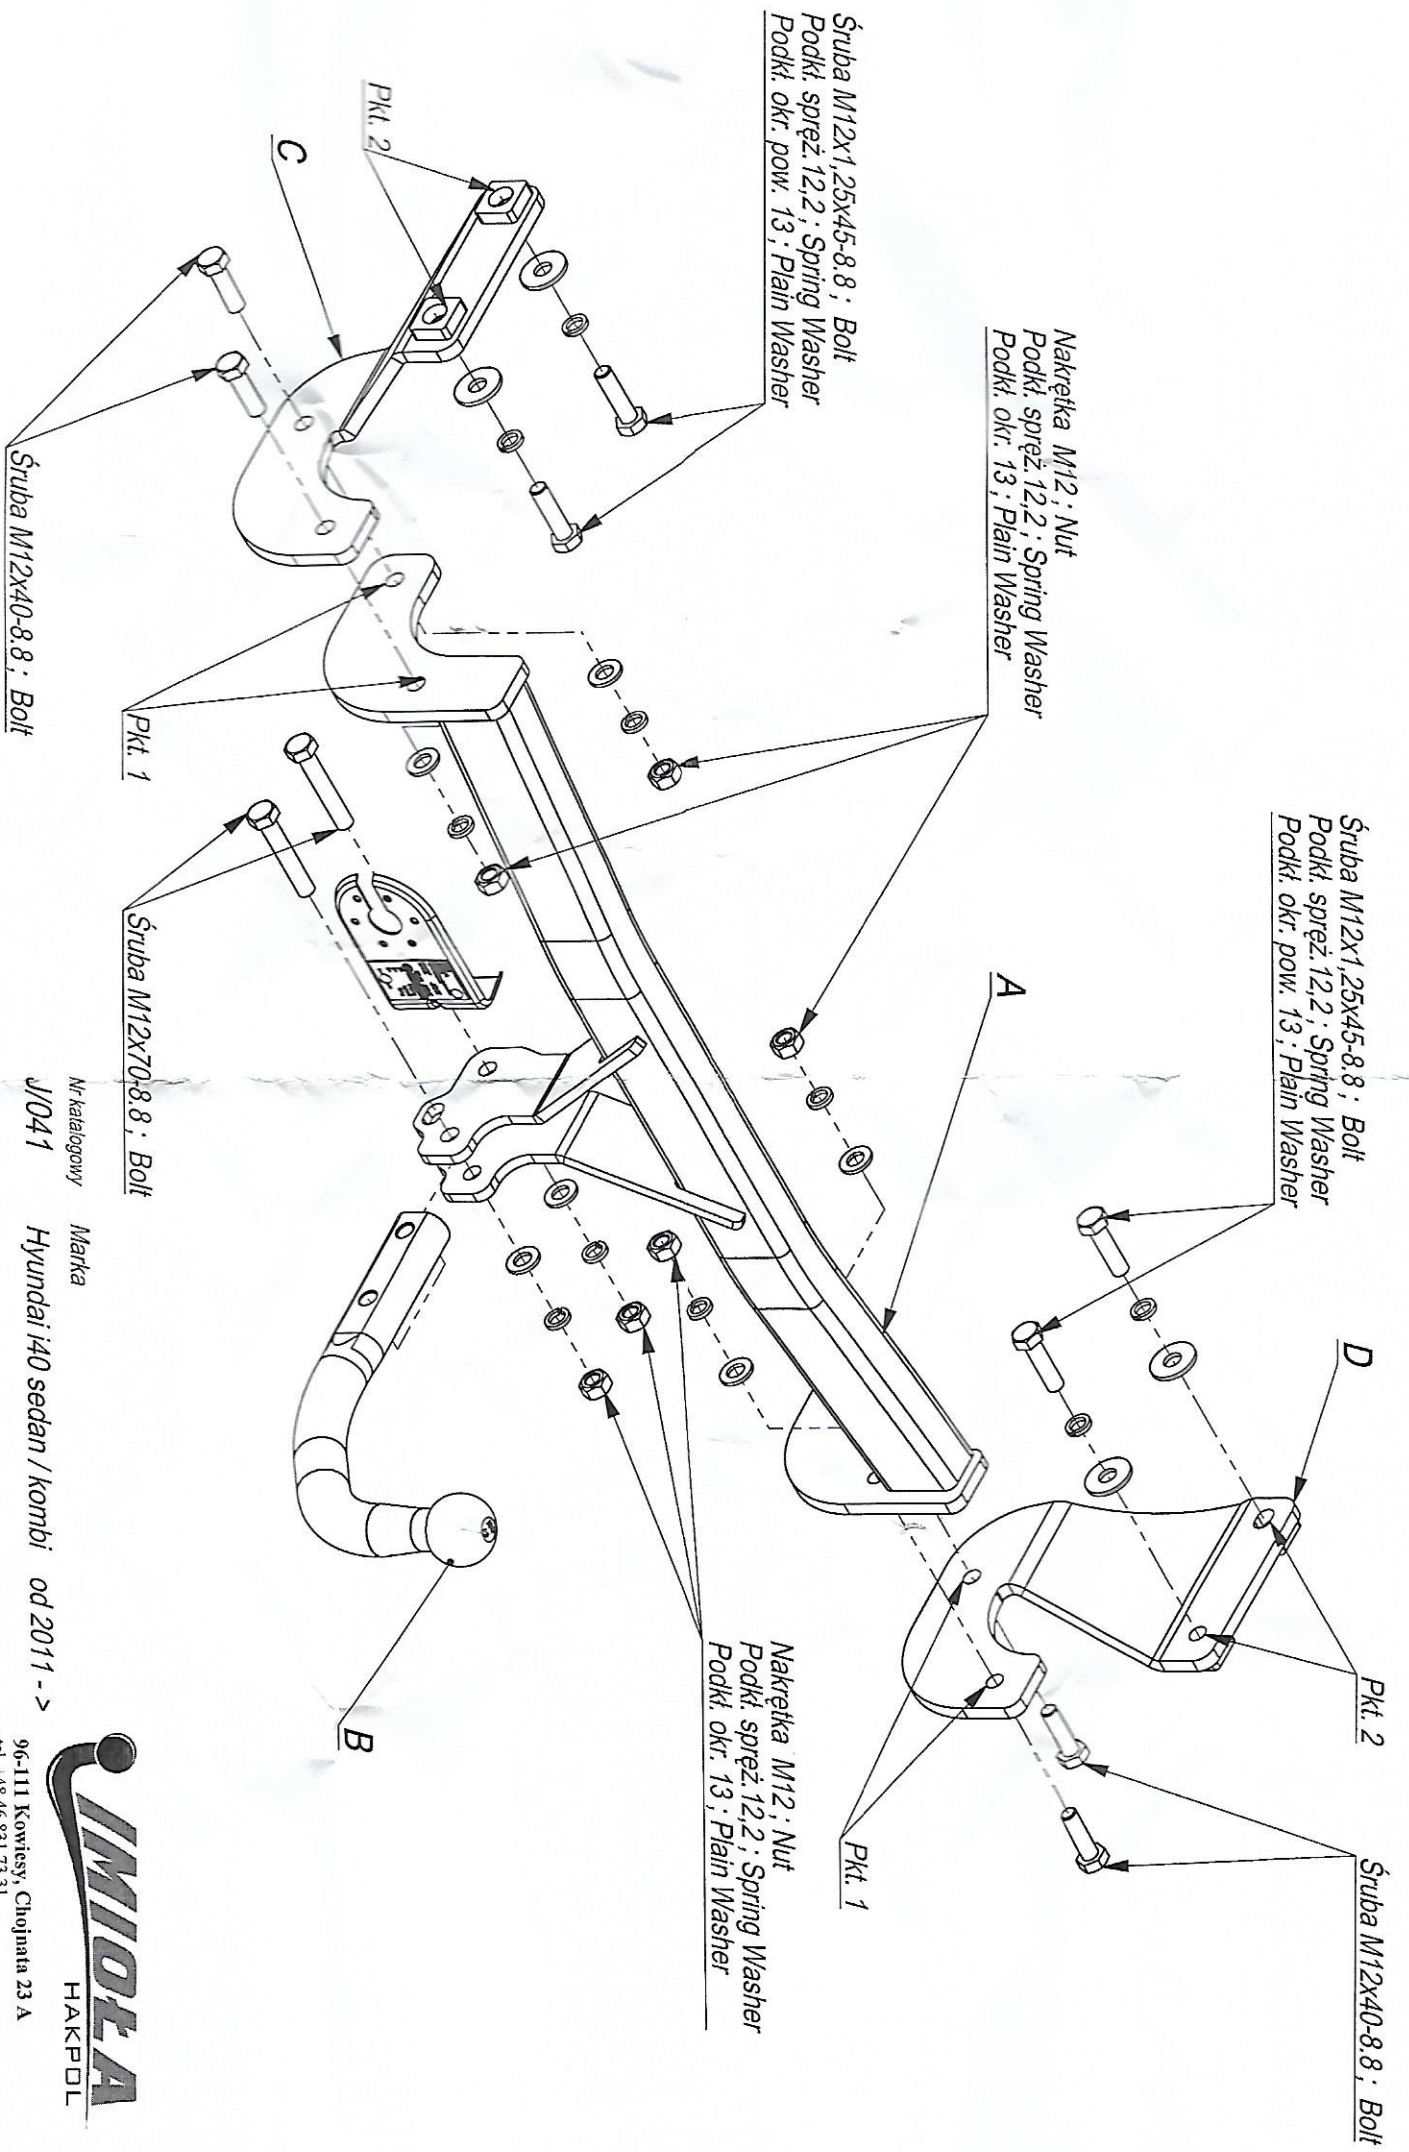

Nr katalogowy

J/041

Marka

Hyundai i40 sedan / kombi od 2011 ->