

Nr katalogowy

**S/002**

Marka

**Seat Cordoba Vario combi**  
**Seat Cordoba (CLX, GLX, GTL, SX)**

od 97-12/02

od 02/96-12/02

**MIOLA**  
 HAKPOL

Gniazdo 7-biegunowe 12V  
z ruchomymi bolcami  
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do świateł hamowania	czerwony, red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	tylne światła przeciwmgłowe	niebieski , blue

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)  
Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		







- Deșurubați bara de protecție.
- Deșurubați armatura de metal de la centura spate (nu va fi mai utilizat).
- Asigurați-găurile din centura spate de mai sus găurile din metal cleme permeabil.
- Introduceți bara de remorcare în clemele de metal.
- Înșurubați bara de remorcare cu șuruburi M10x35 8,8 prin orificiile tehnologice din clemele metalice, folosind șaibe mărite (punctul 2).
- Perforați găurile Ø 10,5 în centura spate a mașinii prin orificiile din bara de remorcare (punctul 1) și înșurubați cu șuruburi M10x45 8.8.
- Strângeți toate șuruburile în funcție de setarea de cuplu consultați tabelul.
- Tăiați 40x40mm fragment în partea inferioară a barei de protecție, în ax sa.
- Înșurubați bara de protecție.
- Conectați cablurile electrice.
- Fixați mingea și placa electric.

**SEAT CORDOBA (clx,glx,gti,sx)**  
**SEAT CORDOBA VARIO com.**

**SEAT IBIZA**  
**VW POLO CLASSIC sed.**  
**VW POLO com. (6K)**  
**96 - 02**  
**NO CAT.S/002**

**INSTRUCȚIA MONTAJU:**  
**FITTING INSTRUCTION:**

ZESTAW ŚRUBOWY:  
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 2szt -M10x45 8.8 2szt -M10x35 8.8 4szt		-ø36 6szt
	-M12 2szt -M10 6szt		
	-M12 2szt -M10 6szt		
	-M12 2szt		

- Unscrew the bumper.
- Unscrew the metal reinforcement from the rear belt (it will not be used any more).
- Make the holes in the rear belt above the holes in the metal clamps permeable.
- Insert the tow bar in the metal clamps.
- Screw the tow bar with bolts M10x35 8.8 through the technological holes in the metal clamps, using enlarged washers (point 2).
- Drill the holes ø 10,5 in the rear belt of the car through the holes in the tow bar (point 1) and screw with bolts M10x45 8.8.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Cut out the fragment 40x40 in the lower part of the bumper, in its axle.
- Screw the bumper.
- Connect the electric wires.
- Fix the ball and electric plate.

**S.C. AUTO GEDAL IMPEX S.R.L.**

Tel: +40 745.805.990 / +40 737.122.471

Email: autogedal@gmail.com

office@auto-hak.ro

Web Page: www.auto-hak.ro

**SEAT CORDOBA  
(clx,glx,gti,sx) SEAT  
CORDOBA VARIO com.  
SEAT IBIZA  
VW POLO CLASSIC sed.  
VW POLO com. (6K)**

**Carlig remorcare Volkswagen Polo 4 usi 1996-2000 tip semidemontabil Hakpol**

1. Producătorul se angajează să înlocuiască produsul defect în termen de 12 luni de la data cumpărării sau 24 luni de la data producerii, în termen de 14 zile.
2. Înlocuirea produsului defect se face în locul cumpărării sau direct la producător.
3. Nu este posibilă reclamația garanției pentru defectul produsului, dacă defectul este rezultatul:
  - a) unui accident,
  - b) încălcării regulilor de operare, întreținerii, conservării prezentate în manual.
4. Cartea de garanție fără data vânzării, pecetea magazinului sau atelierului de montaj nu poate servi ca bază pentru reclamații.
5. În caz de montaj incorect al produsului.

**Prerostirea**

Produsul este montat pe un autoturism și este destinat să tragă remorci și turismuri.

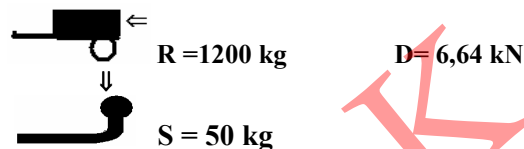
**Condiții de montaj**

Produsul poate fi montat și folosit în autoturism, care trebuie să aibă un nivel tehnic adecvat al sistemului de tracțiune, prin care se realizează conectarea produsului.

Elementele nu pot fi deteriorate mecanic sau prin acțiunea coroziunii.

**CONDII DE EXPLOATAIE.**

Produsul are o placă de identificare obligatorie pentru utilizator în ceea ce privește montajul și încărcarea sigură.



În timpul utilizării trebuie să se asigure că toate elementele produsului rămân în condiții tehnice adecvate (în special să se asigure că toate elementele sunt strânse corect și că nu există coroziune).  
Produsul trebuie să fie conectat la un sistem de siguranță suplimentar (șuruburi, link-uri de siguranță) cu o rezistență corespunzătoare (șuruburi, link-uri de siguranță).

**AVERTISMENTE**

Deteriorările mecanice ale produsului, de exemplu în urma unei coliziuni, pot împiedica utilizarea ulterioară a produsului.  
Un produs deteriorat nu poate fi reparat.  
Verificați șuruburile de montaj ale produsului la fiecare 1000 km de utilizare.  
Încărcarea pe sfera produsului nu trebuie să depășească 50 kg.

**După montajul produsului trebuie să se facă o verificare la stația de diagnosticare!**

data vânzării.....

nr. înregistrării.....

Data producerii.....-.....  
m-c      rok.

.....  
pecetea vânzătorului.

**E20 55R 01 1042**